


## Fordonsvåg DINA för dynamisk axelvägning

Summerar alla axlars vikt, max 20 ton per axel.  
Hastighet max 5km/h.

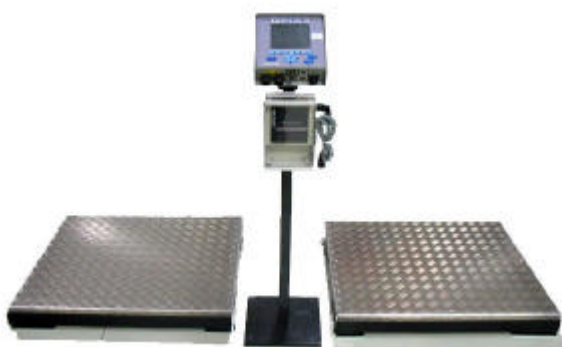

### **Fördelar:**

- Mycket enkel att installera.
- Har certifierade lastceller för varje system
- Kan fås i EU typgodkänt utförande, dvs. laglig för kommersiellt syfte.
- Kan även visa varje hjulvikt individuellt.
- IP68 rostfria och hermetiskt slutna lastceller.
- Visar hastigheten och varnar om den var för hög.
- Varnar om vägningen ej blev tillräckligt bra.
- Upp till 12 axlar per vägning.
- Termisk printer standard.
- Max hastighet 5km/h.
- Överlastkontroll med varningsfunktion.
- Interface för direkt kommunikation med PC dator.
- Interface för stordisplay.
- Interface för trafikljuskontroll.

